

GIOSTRA_INVERTER_FUJI_CONSEGNA
GIOSTRA 108G02

Lavori eseguiti da: OFFICINA ELETTRICA IVG		CAD utilizzato: SEE ELECTRICAL EXPERT
Telefono , fax:		Progettista: ING. NICOLETTI PIETRO
Indirizzo:		Disegnatori: TREVISAN MARCO
Iniziati il:	Tensione comandi: 24Vdc	
Terminati il:	Tensione di esercizio: 400Vac	
N° fogli progetto: 14	Tensione segnali: 10Vdc	

(FA) Componente su fronte armadio.
(MM) Componente montante macchina.

Il disegno riporta l'originale fatto con ecad "DOS" nel 1997 (vedi allegati).
Aggiornato circuito emergnze giostra con una centralina pilz.

VALIDO PER LE MATRICOLE:

108G02




IVG COLBACHINI SPA

Via Fossona, 132

35030 Cervarese S.Croce (PD) Italy

Progetto: GIOSTRA_INV_FUJI_CONS	Funzione: GIOSTRA_INVERTER_FUJI_CONSEGNA	Foglio: 1/9
N° Progetto: del 11/06/2026	GIOSTRA 108G02	Aggiornato il:
Progettista: ING. NICOLETTI PIETRO	Funzione: PRESENTAZIONE	30/01/2012
Disegnatore: TREVISAN MARCO		Stampato il:
Gruppo: ARMADIO	N°gruppi: 4	01/07/2026
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti		

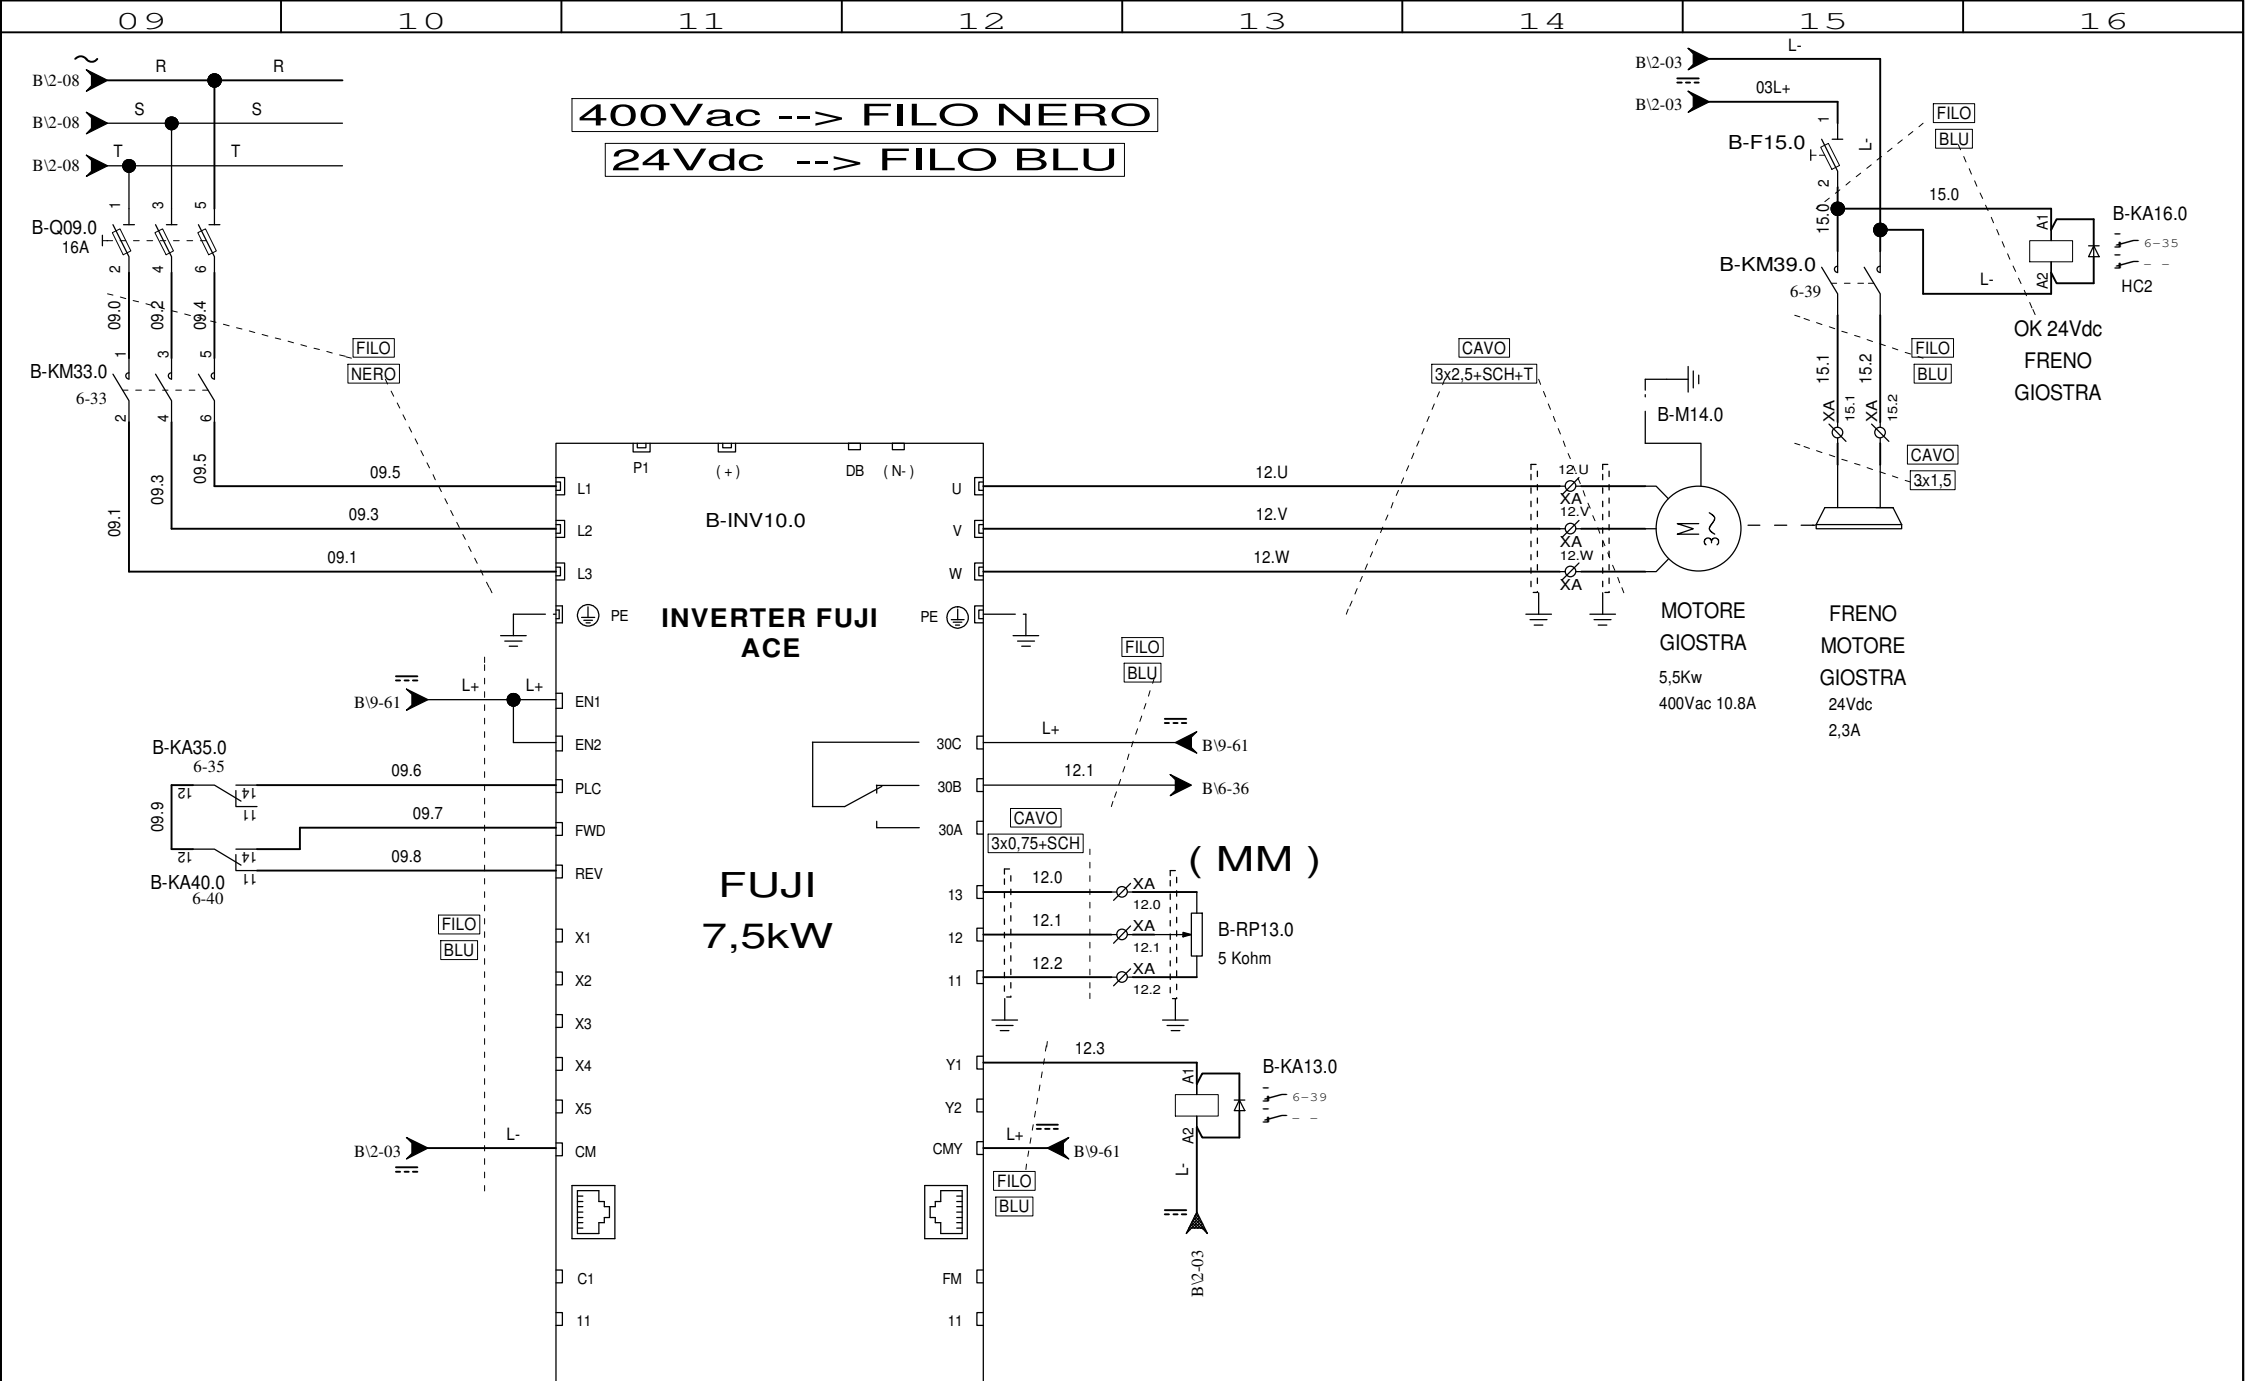

IVG COLBACHINI SPA
 Via Fossona, 132
 35030 Cervarese S.Croce (PD) Italy

Progetto: GIOSTRA_INV_FUJI_CONS
 N° Progetto: del 11/06/2026
 Progettista: ING. NICOLETTI PIETRO
 Disegnatore: TREVISAN MARCO
 Gruppo: ARMADIO

Funzione: GIOSTRA_INVERTER_FUJI_CONSEGNA
 GIOSTRA 108G02
 Funzione: INVERTER GIOSTRA + FRENO
 INVERTER GIOSTRA E COMANDI FRENO
 N°gruppi: 4


Identificatore gruppo: **B**

Foglio: **3/9**

Aggiornato il:
30/01/2012

Stampato il:
01/07/2026

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti

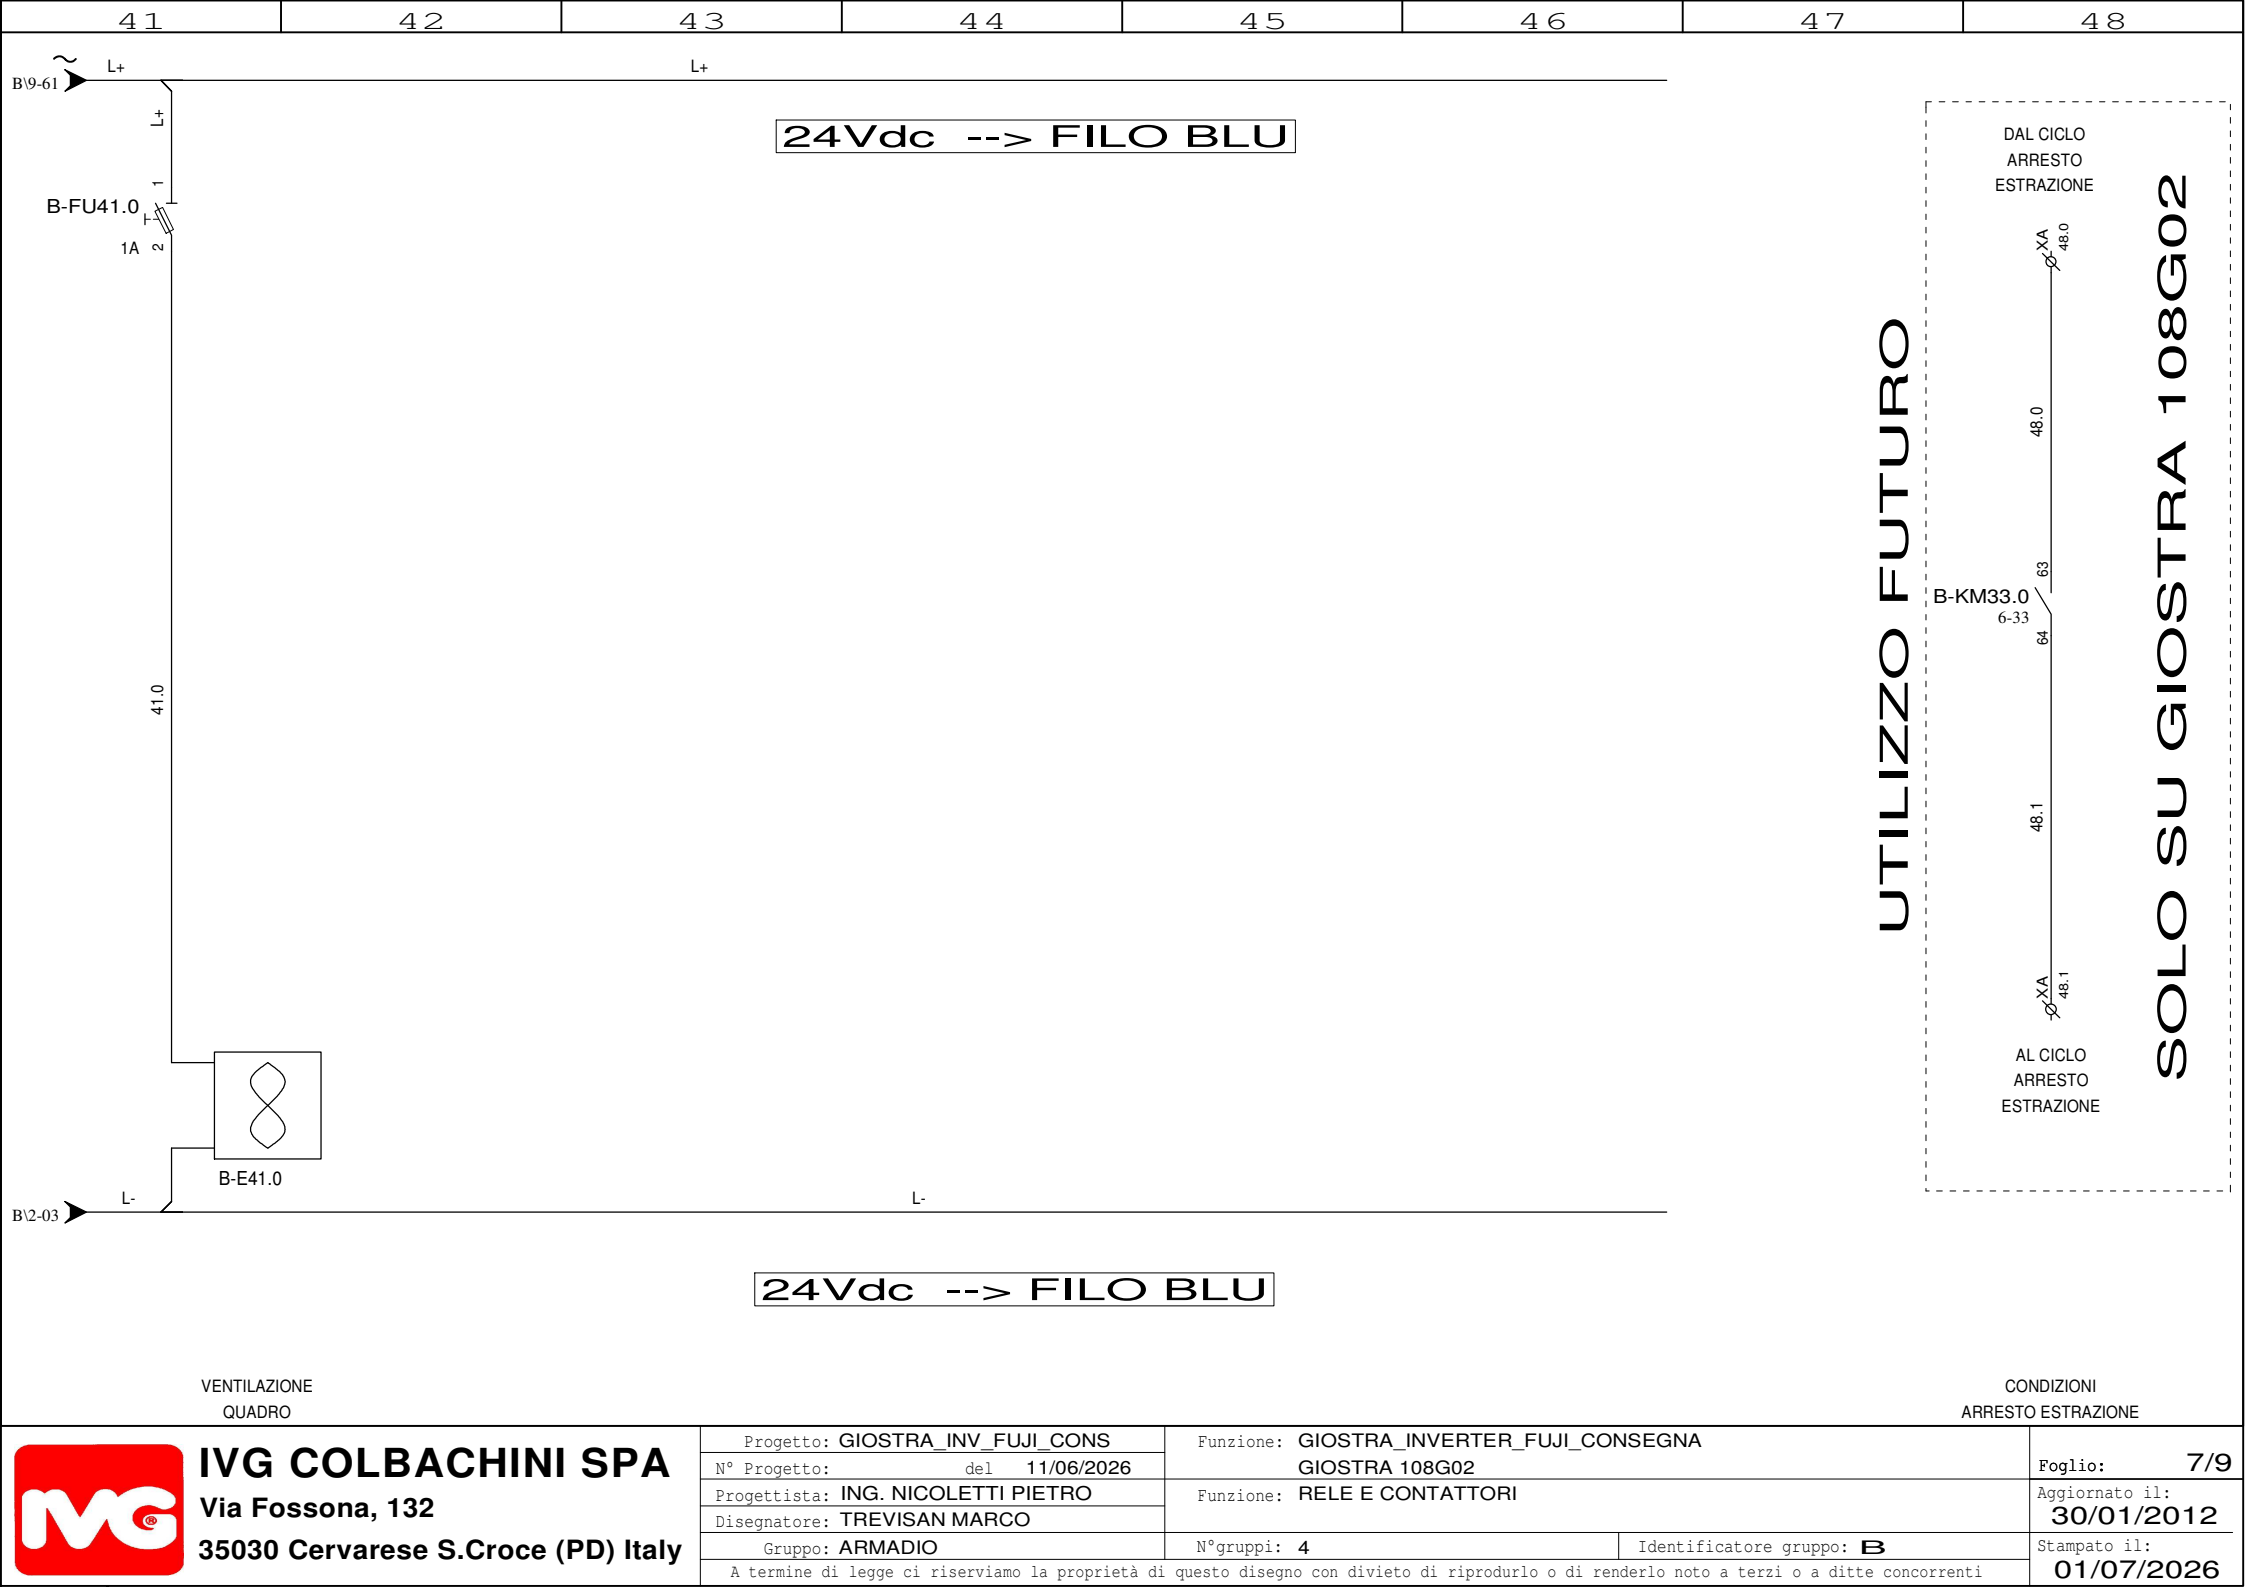

IVG COLBACHINI SPA
Via Fossona, 132
35030 Cervarese S.Croce (PD) Italy

Progetto: GIOSTRA_INV_FUJI_CONS		Funzione: GIOSTRA_INVERTER_FUJI_CONSEGNA		Foglio: 7/9
N° Progetto: del 11/06/2026		GIOSTRA 108G02		
Progettista: ING. NICOLETTI PIETRO		Funzione: RELE E CONTATTORI		Aggiornato il: 30/01/2012
Disegnatore: TREVISAN MARCO				Stampato il: 01/07/2026
Gruppo: ARMADIO		N°gruppi: 4	Identificatore gruppo: B	
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti				




IVG COLBACHINI SPA
Via Fossona, 132
35030 Cervarese S.Croce (PD) Italy

Progetto: GIOSTRA INV_FUJI CONS		Funzione: GIOSTRA_INVERTER_FUJI_CONSEGNA		Foglio: 8/9
N° Progetto: del 11/06/2026		GIOSTRA 108G02		
Progettista: ING. NICOLETTI PIETRO		Funzione: PAGINA LIBERA		Aggiornato il:
Disegnatore: TREVISAN MARCO				30/01/2012
Gruppo: ARMADIO		N°gruppi: 4	Identificatore gruppo: B	Stampato il:
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti				01/07/2026

XA


DESTIN.		FILO	MORSETTO	ORIGINE
PIASTRA TERMINALE				
	Ø	⏚	Ø	Ø
B-QS02.0	Ø	LR01	1	PRESA1
B-QS02.0	Ø	LS01	2	PRESA1
B-QS02.0	Ø	LT01	3	PRESA1
	Ø	⏚		
	Ø	⏚		
	Ø	⏚		
B-M14.0	Ø	12.U	4	B-INV10.0
B-M14.0	Ø	12.V	5	B-INV10.0
B-M14.0	Ø	12.W	6	B-INV10.0
	Ø	15.1	7	B-KM39.0
	Ø	15.2	8	B-KM39.0
B-SH33.0	Ø	L-	9	B-B59.0
B-E41.0	Ø	L-	10	B-HL38.0
	Ø	L+	11	B-FU41.0
				XA
B-SH33.0	Ø	L+	12	XA
	Ø	L+	13	XA
				XA
B-RP13.0	Ø	12.0	14	B-INV10.0
B-RP13.0	Ø	12.1	15	B-INV10.0
B-RP13.0	Ø	12.2	16	B-INV10.0
B-SB33.0	Ø	33.0	17	B-KM33.0
B-SB33.0	Ø	33.1	18	B-KM33.0
B-SH33.0	Ø	37.0	19	B-KM33.0
B-HL38.0	Ø	38.0	20	B-KA36.0
	Ø	48.0	21	B-KM33.0
	Ø	48.1	22	B-KM33.0
	Ø	⏚		
C-G1	Ø	58.1	23	B-KM39.0
	Ø	61.1	24	B-B59.0
B-B59.0	Ø	61.2	25	
B-SB63.1	Ø	63.0	26	B-SB63.0
B-SB63.1	Ø	63.1	27	B-SB63.0
B-SB63.1	Ø	63.2	28	C-G1
B-SB63.1	Ø	63.3	29	C-G1
B-B59.0	Ø	62.6	30	C-G1
	Ø	62.7	31	C-G1
B-B59.0	Ø	62.7	32	C-G1
		PIASTRA TERMINALE		Ø

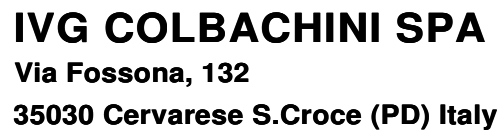

Progetto: GIOSTRA_INV_FUJI_CONS		Funzione: GIOSTRA_INVERTER_FUJI_CONSEGNA		Foglio: 1/2
N° Progetto: del 11/06/2026		GIOSTRA 108G02		Aggiornato il:
Progettista:		Funzione: Terminal Strip: XA		
Disegnatore:		XA - 1/1		Stampato il:
Gruppo: MORSETTIERE		N°gruppi: 4	Identificatore gruppo: M	
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti				
				01/07/2026

Polarità (vista lato contatti)

C-G1



N° Pin	Origine	N° Filo	Pag./Col.	Destinazione
1	XA/23	58.1	B\\9 - 58	S6/21
2	XA/29	58.7	B\\9 - 58	S8/22
3	XA/30	58.7	B\\9 - 63	S8/22
4	XA/28	60.6	B\\9 - 63	S8/12
5	XA/26	63.2	B\\9 - 63	S6/11
6	XA/27	63.3	B\\9 - 63	S6/21
7		R1	B\\6 - 35	S6/13
8	KA5/9	42	B\\6 - 35	S6/14
9	RISERVA		-	RISERVA
10	RISERVA		-	RISERVA



IVG COLBACHINI SPA
Via Fossona, 132
35030 Cervarese S.Croce (PD) Italy

Progetto: GIOSTRA_INV_FUJI_CONS	Funzione: GIOSTRA_INVERTER_FUJI_CONSEGNA	Foglio: 2/2
N° Progetto: del 11/06/2026	GIOSTRA 108G02	Aggiornato il: 30/01/2012
Progettista: TREVISAN MARCO	Funzione: Connettore: C-G1	Stampato il: 01/07/2026
Disegnatore: DANIELE CLAUDIO	CONNETTORE PEDALIERA	
Gruppo: MORSETTIERE	N°gruppi: 4	Identificatore gruppo: M
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti		

DISTINTA MATERIALI

Sigla	Descrizione	Codice	Costruttore	Fornitore	Quantità	Posizione
B-B59.0	MODULO DI SICUREZZA X2.8P 24-240 VAC/VDC	777302	PILZ	FORNITO IVG	1	9.59
B-E41.0	VENTOLA 24VDC	8314G	EBM-PAPST		1	7.41
B-F15.0	SEZIONATORE UNIPOLARE 10,3X38mm	DF10 1	TELEMECANIQUE		1	3.15
B-F15.0	FUSIBILE 10X38GG 4A	013304	LEGRAND		1	3.15
B-F59.0	Morsetti portafusibili con leva sezionat	UK 5-HESI	PHOENIX		1	9.59
B-F59.0	FUSIBILI RAPIDI	F 5X20 1A			1	9.59
B-FU41.0	Morsetti portafusibili con leva sezionat	UK 5-HESI	PHOENIX		1	7.41
B-FU41.0	FUSIBILI RAPIDI	F 5X20 1A			1	7.41
B-G03.0	ALIMENTATORE IN:400Vac OUT:24Vdc 5A	DRH-120-24	MEAN WELL		1	2.03
B-HL38.0	TESTA LAMPADA SPIA ROSSA LED	ZB4BV043	TELEMECANIQUE		1	6.38
B-HL38.0	CORPO LAMPADA SPIA ROSSA LED 24V	ZB4BVB4	TELEMECANIQUE		1	6.38
B-HL38.0	CAPPUCCIO PER PULSANTI	ZBP-0	TELEMECANIQUE		1	6.38
B-HL57.0	TESTA LAMPADE SPIA LED BIANCO	ZB4-BV013	TELEMECANIQUE		1	9.57
B-HL57.0	CORPO LAMPADA A LED BIANCO 24VAC-DC	ZB4-BVB1	TELEMECANIQUE		1	9.57
B-INV10.0	Inverter FRENIC-MEGA 7,5kW 400V 18,5A	FRN7.5G1E-4E	FUJI	FORNITO IVG	1	3.10
B-KA13.0	Mini rele per circuito stampato - 24 V D	40529024	FINDER		1	3.13
B-KA13.0	Zoccolo a morsetti per Serie 40/41/44 -	9505	FINDER		1	3.13
B-KA16.0	Mini rele per circuito stampato - 24 V D	40529024	FINDER		1	3.16
B-KA16.0	Zoccolo a morsetti per Serie 40/41/44 -	9505	FINDER		1	3.16
B-KA35.0	Mini rele per circuito stampato - 24 V D	40529024	FINDER		1	6.35
B-KA35.0	Zoccolo a morsetti per Serie 40/41/44 -	9505	FINDER		1	6.35
B-KA36.0	Mini rele per circuito stampato - 24 V D	40529024	FINDER		1	6.36
B-KA36.0	Zoccolo a morsetti per Serie 40/41/44 -	9505	FINDER		1	6.36
B-KA40.0	Mini rele per circuito stampato - 24 V D	40529024	FINDER		1	6.40
B-KA40.0	Zoccolo a morsetti per Serie 40/41/44 -	9505	FINDER		1	6.40
B-KM33.0	CONTATTORE LC1 C.A. (TeSys)	LC1-D12BL	TELEMECANIQUE		1	6.33
B-KM33.0	CONTATTI AUSILIARI FRONTALI	LAD-N20	TELEMECANIQUE		1	6.33
B-KM39.0	CONTATTORE LC1 C.A. (TeSys)	LC1-D12BL	TELEMECANIQUE		1	6.39
B-Q02.0	SEZIONATORE TRIPOLARE 10,3X38mm	DF10 3	TELEMECANIQUE		1	2.02
B-Q02.0	Fusibile cilindrico 10x38 16A gG	013316	LEGRAND		3	2.02
B-Q03.0	SEZIONATORE BIPOLARE 10,3X38mm	DF10 2	TELEMECANIQUE		1	2.03
B-Q03.0	FUSIBILE 10X38GG 1A	013301	LEGRAND		2	2.03
B-Q03.1	SEZIONATORE UNIPOLARE 10,3X38mm	DF10 1	TELEMECANIQUE		1	2.03
B-Q03.1	FUSIBILE 10X38GG 4A	013304	LEGRAND		1	2.03
B-Q09.0	SEZIONATORE TRIPOLARE 10,3X38mm	DF10 3	TELEMECANIQUE		1	3.09
B-Q09.0	Fusibile cilindrico 10x38 16A gG	013316	LEGRAND		3	3.09
B-QS02.0	SEZIONATORE 3P 32A/400V	V1	SCHNEIDER ELECTRIC		1	2.02
B-QS02.0	MANIGLIA SEZIONATORE	KCF1PZ	SCHNEIDER ELECTRIC		1	2.02
B-QS02.0	CONTROPIASTRA DI BLOCCAGGIO	KZ32	SCHNEIDER ELECTRIC		1	2.02
B-QS02.0	ASTA 300mm	VZN17	SCHNEIDER ELECTRIC		1	2.02

DISTINTA MATERIALI

Sigla	Descrizione	Codice	Costruttore	Fornitore	Quantità	Posizione
B-RP13.0	TESTE PER OPERATORE POTENZIOMETRICO 22MM	ZB4-BD912	TELEMECANIQUE		1	3.13
B-S63.0	PEDALIERA DOPPIA DI SICUREZZA	616.2000.600	BERNSTEIN	FORNITO IVG	1	9.63
B-S63.1	PEDALIERA DOPPIA DI SICUREZZA	616.2000.600	BERNSTEIN	FORNITO IVG	1	9.63
B-SA35.0	SELETTORI A LEVA LUNGA NERA	ZB4-BJ2	TELEMECANIQUE		1	6.35
B-SA35.0	CORPO CONTATTI CON NO	ZB4BZ101	TELEMECANIQUE		1	6.35
B-SA35.0	CONTATTI AGGIUNTIVI COLLEG VITE SERRAFIL	ZBE 102	TELEMECANIQUE		1	6.35
B-SA40.0	SELETTORI A LEVA LUNGA NERA	ZB4-BJ2	TELEMECANIQUE		1	6.40
B-SA40.0	CORPO CONTATTI CON NO	ZB4BZ101	TELEMECANIQUE		1	6.40
B-SB33.0	TESTA PULSANTE NERO	ZB4BA2	TELEMECANIQUE		1	6.33
B-SB33.0	CORPO CONTATTI	ZB4BZ102	TELEMECANIQUE		1	6.33
B-SB63.0	PULSANTE GIRARE PER SBLOCCARE	ZB4-BS844sic)	TELEMECANIQUE		1	9.63
B-SB63.0	CORPO CONTATTI NC	ZB4-BZ102	TELEMECANIQUE		1	9.63
B-SB63.0	CONTATTI AGGIUNTIVI COLLEG VITE SERRAFIL	ZBE 102	TELEMECANIQUE		1	9.63
B-SB63.0	ETICHETTE CIRCOLARI PER PULSANTI A FUNGO	ZBY 9630	TELEMECANIQUE		1	9.63
B-SB63.1	PULSANTE GIRARE PER SBLOCCARE	ZB4-BS844sic)	TELEMECANIQUE		1	9.63
B-SB63.1	CORPO CONTATTI NC	ZB4-BZ102	TELEMECANIQUE		1	9.63
B-SB63.1	CONTATTI AGGIUNTIVI COLLEG VITE SERRAFIL	ZBE 102	TELEMECANIQUE		1	9.63
B-SB63.1	ETICHETTE CIRCOLARI PER PULSANTI A FUNGO	ZBY 9630	TELEMECANIQUE		1	9.63
B-SH33.0	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED	ZB4BW313	TELEMECANIQUE		1	6.33
B-SH33.0	CORPO LAMPADA SPIA BIANCA LED 24V	ZB4BVB1	TELEMECANIQUE		1	6.33
B-SH33.0	CONTATTI AGGIUNTIVI SERRAFILO NO	ZBE 101	TELEMECANIQUE		1	6.33
B-SH33.0	CAPPUCCIO PER PULSANTI	ZBP-0	TELEMECANIQUE		1	6.33
B-SH60.0	TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU LED	ZB4BW363	TELEMECANIQUE		1	9.60
B-SH60.0	CORPO LAMPADA A LED BLU 24VAC-DC	ZB4-BVB6	TELEMECANIQUE		1	9.60
B-SH60.0	CONTATTI AGGIUNTIVI SERRAFILO NO	ZBE 101	TELEMECANIQUE		1	9.60
B-SH60.0	CAPPUCCIO PER PULSANTI	ZBP-0	TELEMECANIQUE		1	9.60
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	6.33
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	6.37
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	6.38
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	9.58
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	9.62
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	9.63
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	3.14
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	3.15
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	7.48
XA	Morsetti universali per conduttore di te	USLKG 10 N	PHOENIX		1	1.-07
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	1.-06
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	1.-05
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	1.-04
XA	Morsetti universali UK	UK 5 N	PHOENIX		1	1.-03

DISTINTA MATERIALI

[illegible]

 IVG COLBACHINI SPA Via Fossona, 132 35030 Cervarese S.Croce (PD) Italy	Progetto: GIOSTRA_INV_FUJI_CONS	Funzione: GIOSTRA_INVERTER_FUJI_CONSEGNA	Foglio: 4/
	N° Progetto: del 11/06/2026	GIOSTRA 108G02	Aggiornato il:
	Progettista:	Funzione: DISTINTA MATERIALI	
	Disegnatore:		
	Gruppo:	N°gruppi: 4	Identificatore gruppo: I
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti			01/07/2026